


Stenski optični delilnik

PL-OD6(12)

6(12) portni optični delilnik

Stenski optični delilnik do 6 (12) portov – PL-OD6(12) je kompaktno plastično ohišje, majhnih dimenzij, primerno za notranjo vgradnjo. Koncept ohišja je sestav dveh osnovnih delov, zidnega - nosilnega dela in pokrova. Praktična zasnova ohišja omogoča preprosto rokovanje, enostavnejša je nadgradnja ali zamenjava modulov – sistem reža. Optična kasetna ni potrebna, saj ima delilnik že vgrajen urejevalnik optičnih vlaken.

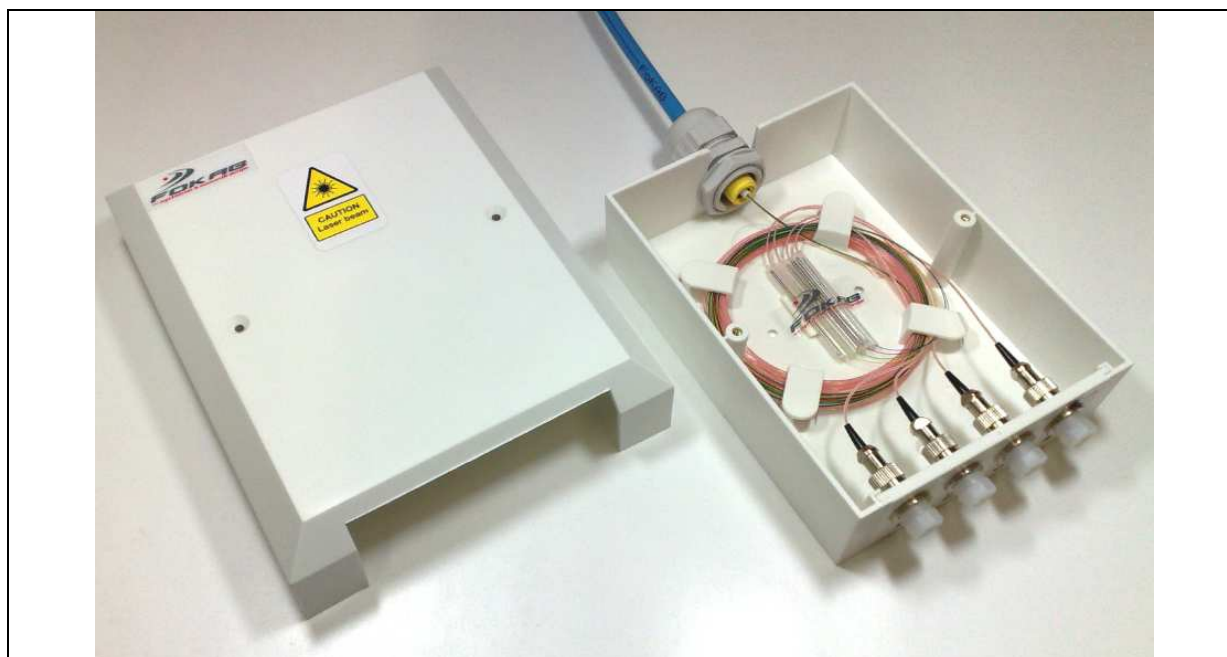

TIP in KOLIČINA OPTIČNIH SPOJNIKOV, ki jih lahko vgradimo v optični delilnik PL-OD6(12)


• tip optičnega spojnika	LX.5	LC	E2000	FC	SC	ST	MTRJ
• max. število optičnih spojnikov	6						
• max. število portov	12	12	6	6	6	6	12

Uvod kablov v stenski optični delilnik se izvede skozi uvodnico (osnovni sestav delilnika) za indoor/outdoor kable (zgoraj), ter za priključne optične kable na spodnjem delu delilnika.

TEHNIČNI PODATKI

• mere [šxg xv mm]	165 x 130 x 40
• masa [kg]	0,2
• barva	bela

KODA ZA NAROČANJE vgradnega optičnega delilnika PL-OD6(12)

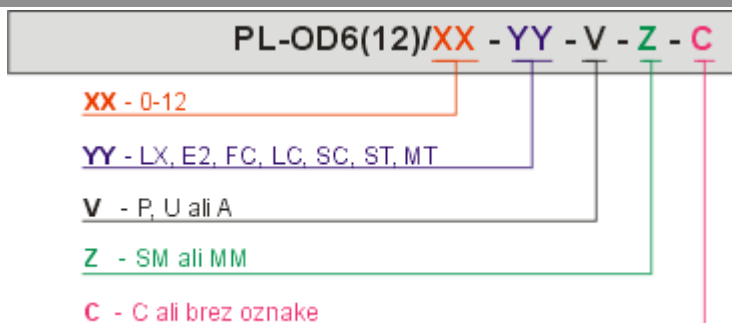

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> XX – število portov:
od 00 - 12 | <ul style="list-style-type: none"> V - tip ferule:
P = PC
U = UPC
A = APC |
| <ul style="list-style-type: none"> YY – tip optičnega spojnika:
LX = LX.5
E2 = E2000
FC = FC
LC = LC
SC = SC
ST = ST
MT = MTRJ | <ul style="list-style-type: none"> Z – tip vlakna:
MM = mnogorodovno vlakno
SM = enorodovno vlakno |
| | <ul style="list-style-type: none"> C – oprema za zaključevanje:
ščitki zvara in zaključni kabli (pig tail) |

* montažni material je sestavni del opreme optične ga delilnika

PRIMER NAROČNIŠKE KODE za gornjo sliko

PL-OD6/4 - FC - U - SM - C

POVEZAVA DO SPLETNEGA MESTA

- http://www.fokab.si/site/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=271