


Vgradni optični delilnik

OD19-24(48)

24(48) portni optični delilnik višine 1HU, širine 19"

Vgradni optični delilnik do 24(48) portov - OD19-24(48) je izdelan iz jeklene pločevine in barvan prašno. V osnovi je ohišje zasnovano iz dveh glavnih delov, nosilnega okvirja (s stranicami za pritrditev v omaro) in premičnega dela s čelno ploščo (nosilec modulov). Ohišje je tako zasnovano po sistemu 'predal', kar omogoča preprosto odpiranje/zapiranje ohišja. Stranici za pritrditev v omaro sta ločeni (z vijakom) od nosilnega okvirja s tem je omogočeno, da je vgradni optični delilnik nastavljen tudi po globini.

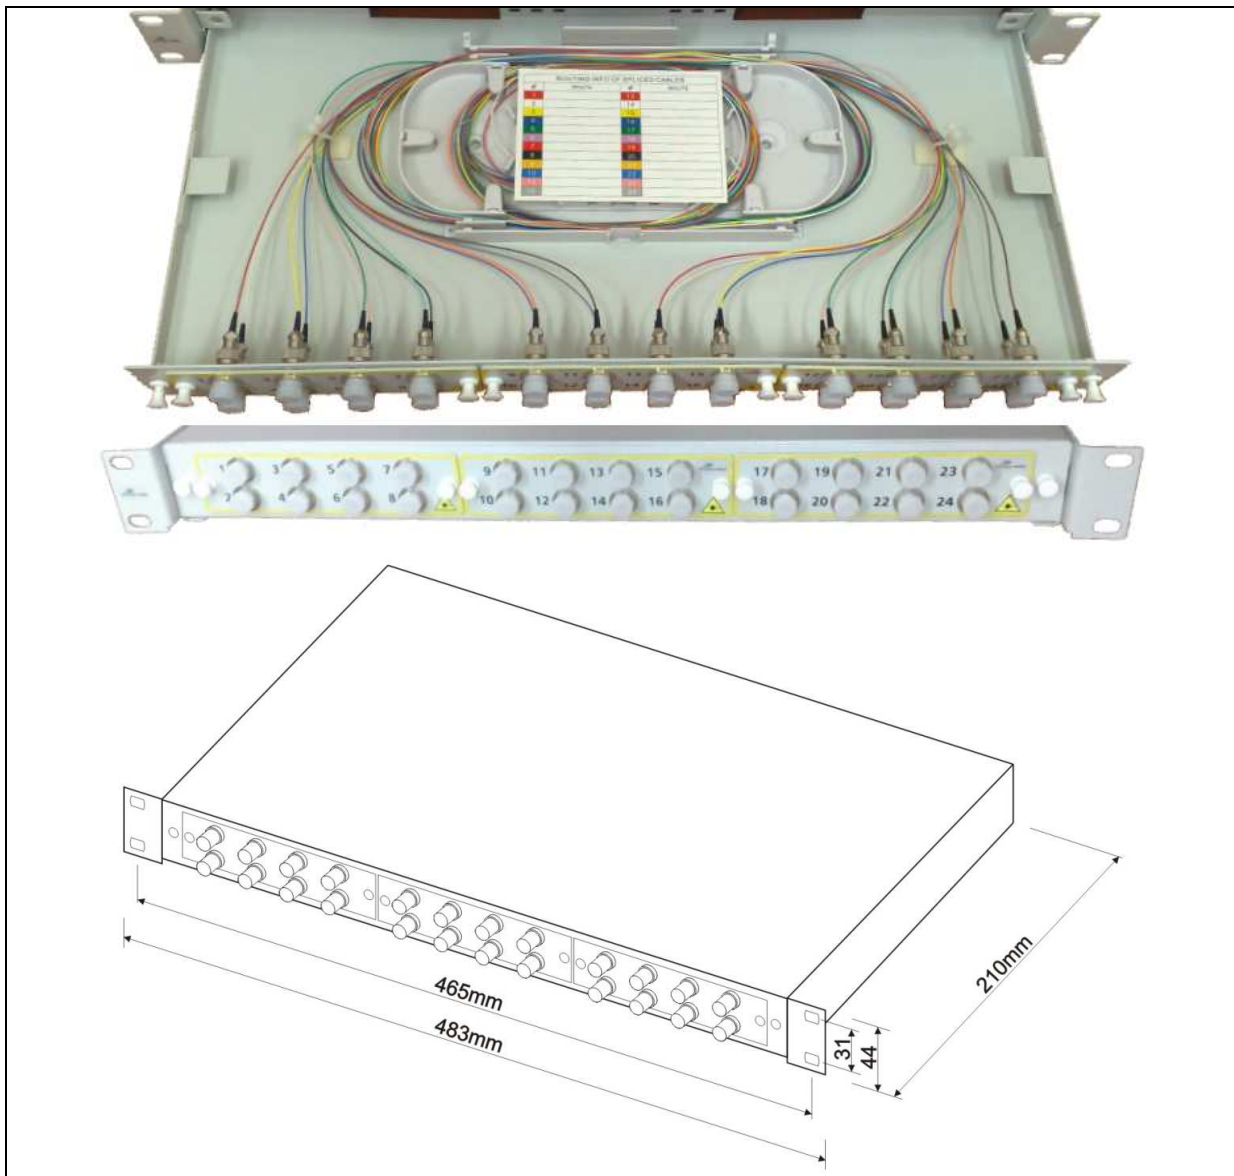

Uvod kablov v vgradni optični delilnik se izvede preko odprtih na zadnji strani ohišja za indoor/outdoor kable. Preko modularnih elementov (modul-ov) na prednji strani ohišja pa priključujemo priključne optične kable. Pritrditev modulov je izvedena s spojnimi elementi na 'klik' način. Na posamezen modul lahko vgradimo do 8 mnogorodovnih (MM) ali enorodovnih (SM) spojnikov, to je 8 (16) portov. V vgradni optični delilnik do 24(48) portov - OD19-24(48) lahko vgradimo do tri module. V module vgrajujemo različne vrste optičnih spojnikov kot je razvidno iz tabele.

TIP in KOLIČINA OPTIČNIH SPOJNIKOV, ki jih lahko vgradimo v optični delilnik OD19-24(48)


• tip optičnega spojnika	LX.5	LC	E2000	FC	SC	ST	MTRJ
• max. število optičnih spojnikov	24						
• max. število portov	48	48	24	24	24	24	48

Za zaključevanje optičnih vlaken z varjenjem je predvidena vgradnja optične kasete dimenzije 225x107x12 (d x š x v mm). V eno optično kaseto lahko vstavimo do 24 ščitkov zvara. V vgradni optični delilnik lahko vgradimo maksimalno dve optični kaseti.

TEHNIČNI PODATKI

• mere [šxg xv mm]	483 x 210 x 1HU
• masa [kg]	2
• barva	siva RAL 7035

KODA ZA NAROČANJE vgradnega optičnega delilnika OD19-24(48)

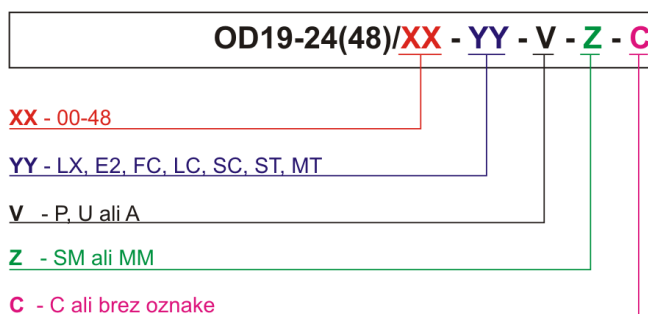

LEGENDA

<ul style="list-style-type: none"> • XX – število portov: od 00 - 48 	<ul style="list-style-type: none"> • V - tip ferule: P = PC U = UPC A = APC
<ul style="list-style-type: none"> • YY – tip optičnega spojnika: LX = LX.5 E2 = E2000 FC = FC LC = LC SC = SC ST = ST MT = MTRJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Z – tip vlakna: MM = mnogorodovno vlakno SM = enorodovno vlakno
	<ul style="list-style-type: none"> • C – oprema za zaključevanje: optična kasete, ščitki zvara in zaključni kabli (pig tail)

* montažni material je sestavni del opreme optičnega delilnika

PRIMER NAROČNIŠKE KODE za gornjo sliko

OD19-24/24 - FC - U - SM - C

POVEZAVA DO SPLETNEGA MESTA

- http://www.fokab.si/site/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=361