


DROP – n × SM G.657.A

inštalacijski optični kabel za notranjo uporabo

LASTNOSTI	UPORABA
<ul style="list-style-type: none"> • dielektričen 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalacije po objektih
<ul style="list-style-type: none"> • izjemna natezna odpornost 	<ul style="list-style-type: none"> • ...
<ul style="list-style-type: none"> • zelo majhen radij ukrivljenja 	
<ul style="list-style-type: none"> • lahka konstrukcija 	
<ul style="list-style-type: none"> • majhna dimenzija 	

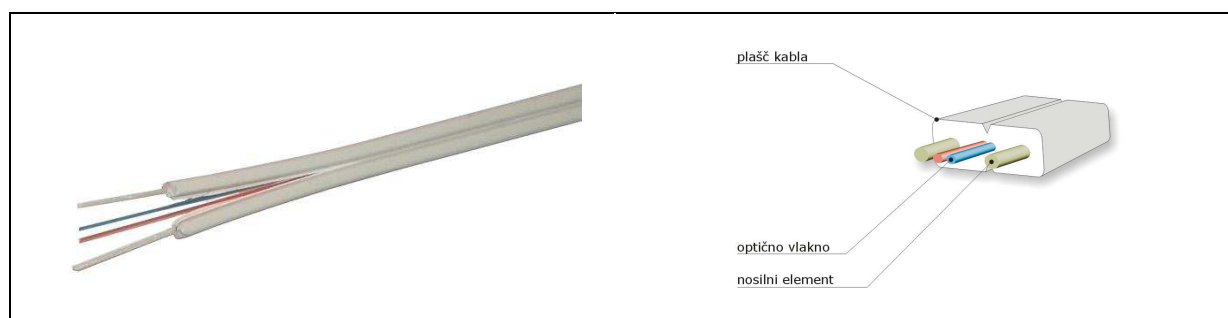

TEHNIČNI PODATKI		DROP – n × SM G.657.A
<ul style="list-style-type: none"> • število vlaken 	n	1, 2
<ul style="list-style-type: none"> • tip optičnega vlakna 		SM G.657.A
<ul style="list-style-type: none"> • premer plašča 	mm	2 × 3,1
<ul style="list-style-type: none"> • dovoljena obremenitev pri polaganju 	N	450
<ul style="list-style-type: none"> • dovoljeni radij ukrivljenja 	mm	25
<ul style="list-style-type: none"> • temperaturno območje med obratovanjem 	°C	-10 do +70
<ul style="list-style-type: none"> • temperaturno območje pri polaganju 	°C	-10 do +60
<ul style="list-style-type: none"> • kilometrska teža 	kg	10
<ul style="list-style-type: none"> • dolžine kablov 	km	1

KODA ZA NAROČANJE

DROP - n × SM G.657.A
 število vlaken |
 tip vlakna

STANDARDI

za kable in optična vlakna

- IEC/EN 60793
- IEC/EN 60794-1