


Optični konektor

MU

Optični konektor tipa MU je predviden za direktno montažo, za izdelavo priključnih optičnih kablov (vrvic; premer kabla 2 mm) ali kot zaključni optični kabli (optična vlakna debeline 900u). Glede na izvedbo ali zahtevnost aplikacije lahko uporabljamo različne tipe konektorjev.

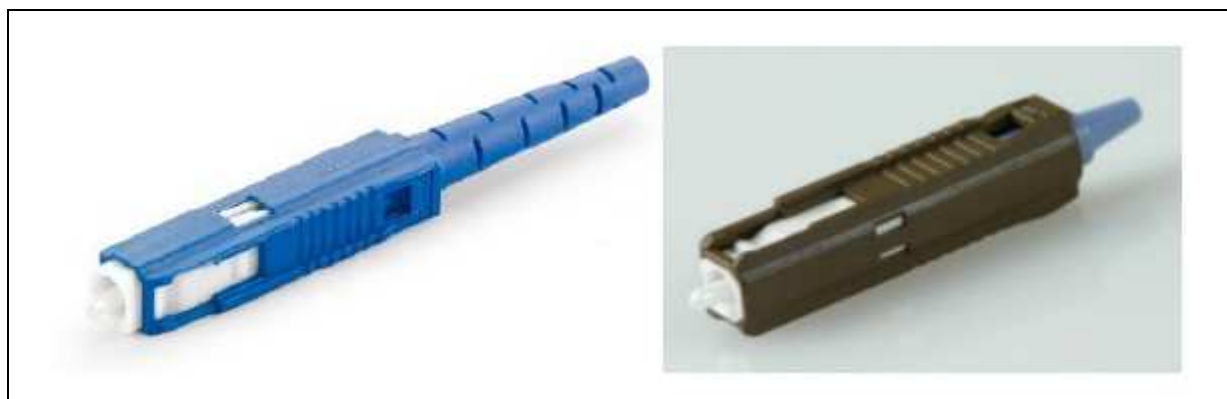

TEHNIČNI OPIS

| • tip konektorja | MU | | |
|------------------------------------|--|-------|---------------------------------|
| | SM | | MM |
| • vrsta konektorja glede na vlakno | | | |
| • tip ferule | APC | UPC | PC |
| • slabljenje (IL) [dB] | 1310 nm < 0,30 - tipično 0,12 1550 nm < 0,25 - tipično 0,12 | | 850 nm < 0,30 1310 nm < 0,25 |
| • refleksija (RL) [dB] | > -65 | > -50 | > -35 |
| • temperaturno območje [°C] | -40 do +85 | | |
| • barva | zelena | modra | siva |

STANDARDI

| | |
|----------|-------------|
| • MU-APC | IEC 61754-6 |
| • MU-PC | IEC 61754-6 |

POVEZAVA DO SPLETNEGA MESTA

- http://www.fokab.si/site/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=491