


## Optični konektor

### SC

Optični konektor tipa SC je predviden za direktno montažo, za izdelavo priključnih optičnih kablov (vrvic; premer kabla 2 mm ali 3mm) ali kot zaključni optični kabli (optična vlakna debeline 900u). Glede na izvedbo ali zahtevnost aplikacije lahko uporabljamo različne tipe konektorjev.

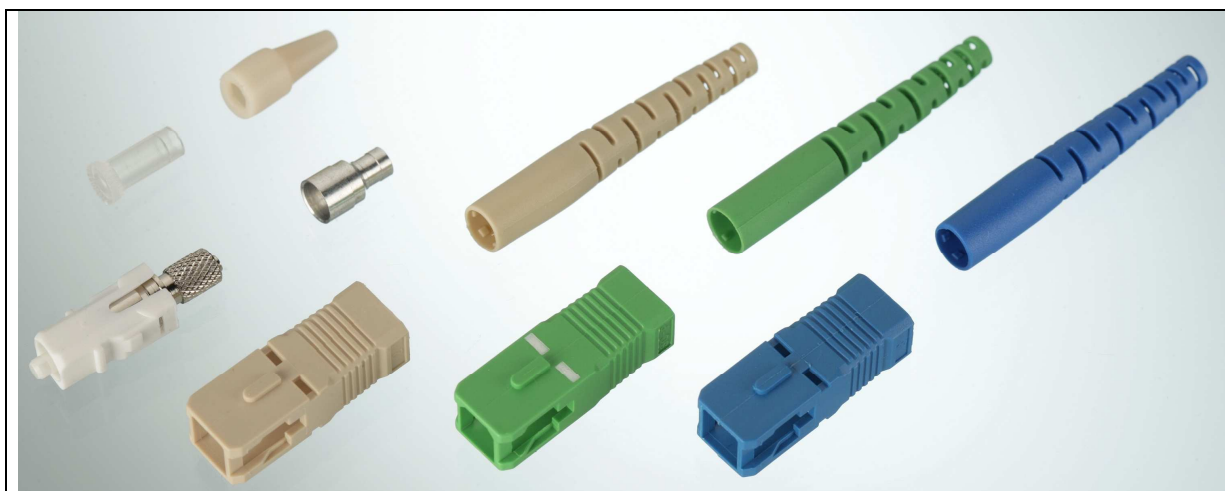

#### TEHNIČNI OPIS

|                                    |  |       |                                 |
|------------------------------------|--|-------|---------------------------------|
| • tip konektorja                   | SC   |       |                                 |
| • vrsta konektorja glede na vlakno | SM   |       | MM                              |
| • tip ferule                       | APC  | UPC   | PC                              |
| • slabljenje (IL) [dB]             | 1310 nm < 0,30 - tipično 0,12<br>1550 nm < 0,25 - tipično 0,12 |       | 850 nm < 0,30<br>1310 nm < 0,25 |
| • refleksija (RL) [dB]             | > -65  | > -50 | > -35                           |
| • temperaturno območje [°C]        | -40 do +85   |       |                                 |
| • barva                            | zelena   | modra | siva                            |

#### STANDARDI

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| • SC-APC | IEC 61754-4                      |
| • SC-PC  | NTT-SC, CECC 86 260, IEC 61754-4 |

#### POVEZAVA DO SPLETNEGA MESTA

- [http://www.fokab.si/site/index.php?option=com\\_content&task=view&id=361&Itemid=491](http://www.fokab.si/site/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=491)